

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน ชมสระ
รหัสสายทาง นม.ถ.๔๖-๐๑๙ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณ: งบประมาณ ๖๒๑,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร
หนา ๐.๐๕ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๘ ตารางเมตร
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๔๐,๖๗๕.๐๕บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบโครงการ	จำนวน ๒๗ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายสุประวีณ์ กอธัญญาวัฒน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ จำลิตร์ ธรรมการ รบไพร่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ	กรรมการ
๗.๓ นายสุชาติ เรืองนา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนชมสระ รหัสสายทาง นม.ถ.46-019
 ปริมาณงาน - ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,168 ตร.ม.
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลพินายกำหนด
 ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพินาย อำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ถนนชมสระ ต.ในเมือง อ.พินาย จ.นครราชสีมา
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลพินาย อำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณการตามแบบ จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ - /2566
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.21 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	396,854.86	1.3624	540,675.05	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	งานจัดการเครื่องหมายจราจร	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			540,675.05	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			540,675.05	

ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสตางค์)
 ขนาดหรือเนื้อที่ 1,168.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 462.91 บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายสุประวิทย์ กอธัญญาวัฒน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายปรีชกร จรนิเทศ)
 รองปลัดเทศบาลตำบลพินาย รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลพินาย

() เห็นชอบ

()

ลงชื่อ คณะกรรมการ
 (จำลิบตรี ธรรมการ รบโพธิ์)
 เจ้าพนักงานเทคนิค

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายพิศพล พัฒนพิระเดช)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลพินาย

() อนุมัติ

()

ลงชื่อ คณะกรรมการ
 (นายสุชาติ เรืองนา)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพิระเดช)
 นายกเทศมนตรีตำบลพินาย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกริต ถนนชมสระ รหัสสายทาง นม.ถ.46-019
 ปริมาณงาน - ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,168 ตร.ม.
 หรือมีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลพินายก้าหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ถนนชมสระ ต.ในเมือง อ.พินายก จ.นครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพินายก อำเภอพินายก จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ - /2566

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.21 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท) x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (Prime Coat)	ตร.ม.				1.3624	-	-
	1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ท (Tack Coat)	ตร.ม.	1,168.00	14.98	17,490.85	1.3624	20.40	23,829.53
	1.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์ค้อนกริต	ตร.ม.				1.3624	-	-
	1.4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต	ตร.ม.	1,168.00	277.50	324,123.20	1.3624	378.07	441,585.45
	1.5 งานไหลทางหินคลุก	ลบ.ม.	0.00	461.32	0.00	1.3624	628.50	-
	1.6 งานดินถมไหลทาง	ลบ.ม.	0.00	111.33	0.00	1.3624	151.67	-
2	งานตีเส้นจราจร							
	2.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	39.38	290.00	11,420.20	1.3624	395.10	15,558.88
	2.2 งานตีเส้น Rumble Strips (สีขาว)	ตร.ม.	6.76	410.00	2,771.60	1.3624	558.58	3,776.03
	2.3 งานตีเส้น ทางม้าลาย (สีขาว)	ตร.ม.	15.60	290.00	4,524.00	1.3624	395.10	6,163.50
3	งานป้ายจราจร							
	3.1 งานป้ายจราจร แบบ บ-1/1	ชุด	2.00	6,150.00	12,300.00	1.3624	8,378.76	16,757.52
	3.2 งานป้ายจราจร แบบ บ3 - บ54	ชุด	0.00	2,810.00	0.00	1.3624	3,828.34	-
	3.3 งานป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27 ,ต31 -ต60 ,ต75	ชุด	0.00	2,980.00	0.00	1.3624	4,059.95	-
	3.4 งานป้ายไฟกระพริบ+ป้าย บ1 Size 2+เสาเหล็ก	ชุด	0.00	17,020.00	0.00	1.3624	23,188.05	-
4	งานปรับปรุงยกระดับฝ้าย่อหัก							
	4.1 งานปรับปรุงยกระดับฝ้าย่อหัก ขนาด 0.9*1.20 ม.	ชุด	17.00	1,425.00	24,225.00	1.3624	1,941.42	33,004.14
	4.2 งานปรับปรุงยกระดับฝ้าย่อหัก ขนาด 1.1*1.30 ม.	ชุด	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-
	4.3 งานปรับปรุงยกระดับฝ้าย่อหัก ขนาด 1.4*1.50 ม.	ชุด	0.00	0.00	0.00	1.3624	-	-
5	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	ชุด	0.00	-	0.00	1.3624	-	-
6	งานรื้อหินหลายสแตมป์	ตร.ม.	0.00	-	0.00	1.3624	-	-
7	งานเบ็ดเตล็ด							
	7.1 วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	0.00	-	0.00	1.3624	-	-
TOTAL					396,854.86			540,675.05


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3624


ผลรวมค่างานก่อสร้างทาง	=	540,675.05
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	540,675.05
ปรับราคากลางค่าก่อสร้างเป็น	หัวแสนสี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสตางค์	540,675.05

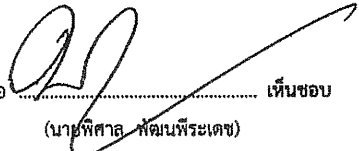
ขนาดหรือเนื้อที่ 1,168.00 ตร.ม.


เฉลี่ยราคา 462.91 บาท/ตร.ม.


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุประวีณ์ กอัญญาวัฒน์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายปรีชกร จرنีเทศ)
รองปลัดเทศบาลตำบลพินาย รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพินาย

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
(เจ้าสิบตรี ธรรมการ รบโพธิ์)
เจ้าพนักงานเทศกิจ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายพิศาล พงษ์ประเดช)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพินาย

ลงชื่อ  คณะกรรมการ
(นายสุชาติ เรืองนา)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นางสาววรรณิการ์ พงษ์ประเดช)
นายกเทศมนตรีตำบลพินาย